


Výměna podsvitů LG Innotek Direct 49inch FHD

Tyto podsvity mají dvě varianty které se liší použitým konektorem jak ve střední části tak v hlavním připojovacím konektoru. Odlišnost středních konektorů není nikterak podstatná neboť při použití celé nové sady není žádný problém. Hlavní připojovací konektor může mít dvě varianty které nejsou navzájem záměnné. Jaký konektor je v daném panelu použit je mimo naši rozlišovací schopnost a tudíž je nutno se spolehnout na zručnost servisního technika který výměnu podsvitu provádí. V případě kdy konektor nepasuje je nutné jednotlivé vodiče na nový podsvit napájet. Pro tento úkon je nutné si vytvořit další pájecí bod který od výroby není vytvořen. Ten který je na pásku výrobou vytvořen slouží pro kontrolu pouze jedné poloviny. Je nezbytné postupovat podle níže uvedených obrázků.

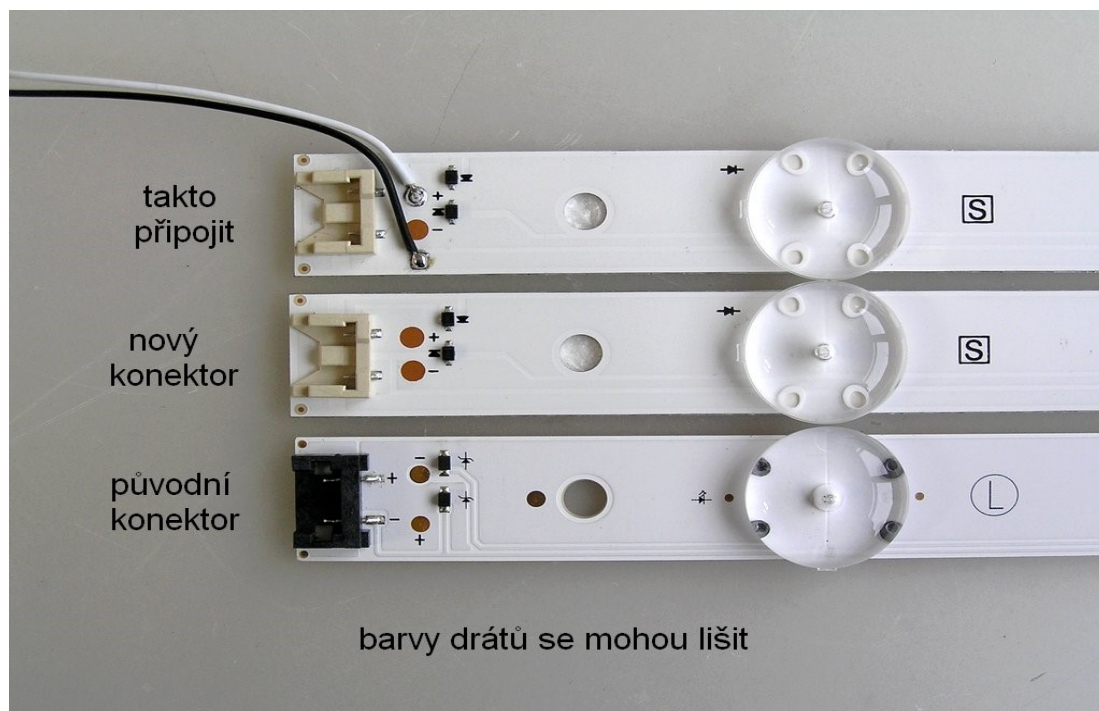

tuto plošku je potřebné vytvořit
seškrábáním vrchního laku

barvy drátů nemusí souhlasit s tímto obrázkem,
řídte se výhradně původní polaritou, vrchní drát
bude opět na vrchní plošku.